


プロツール  
**EFFORT**  
**六角軸 ノンスリップソケット** 6.35  
六角軸

特殊なソケット形状で痛んだボルトやナットをがっちりキャッチ！  
 軸が折れても交換できる。

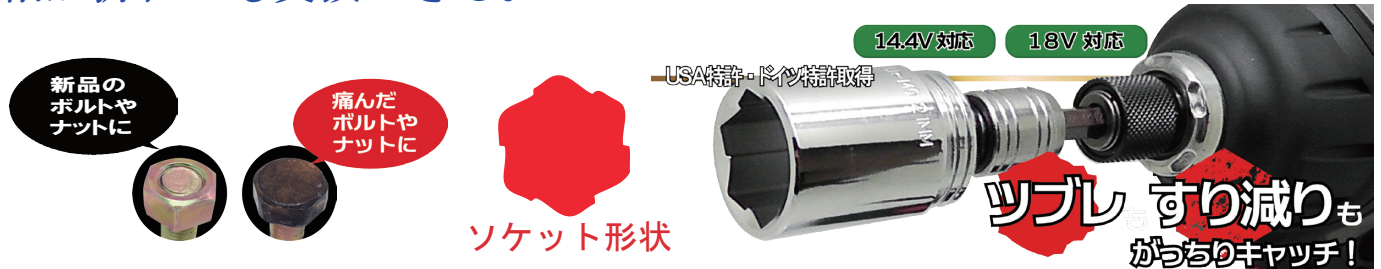


詳しくは YouTube で動画公開中！

<http://www.youtube.com/watch?v=I3CdXeEtdH0>



使用動画公開中



商品寸法

	A	B	C	D	製品質量
17mm	26	70	30	42	105
19mm	28	70	30	42	115
21mm	30	70	30	42	130

単位:長さ…mm・重量…g

【商品仕様】

付属ビット寸法… $\Phi$ 2×55(mm)  
 製品重量…下記表に記載  
 材質…クロムモリブデン鋼

- メーカーによってビット溝部分の幅などに違いがありますのでビットを差し込んでから軽く引っ張って抜けにくい事を必ず確認してください。
- トーションビットは軸が折れやすくなりますので使用しないで下さい。

品番	対応寸法 (mm)	ソケット奥行 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	JANコード*
ENS-17	17	30	70(101)	5	104356
ENS-19	19	30	70(101)	5	104363
ENS-21	21	30	70(101)	5	104370



■別売部品



差替式ソケット用ビット 2本入

品番	サイズ (mm)	小箱入数	JANコード*
ENS-SB55	+2×55	10	104547


- 差替式ソケットに最適な長さの全長55mmで折れを軽減！
- 強力型片ビットにより本体アンビル内での咬み込みを防止！

プロツール  
**EFFORT**  
ビットジョイント

## 手廻し用のソケットがビットに取り付け可能！

- ボルト・ナットの締め付けに最適。
- 長いビットでも使えます。

### 使用方法



- ※ジョイント着脱は必ずB部を持って行って下さい。
- ※使用中の抜け落ち防止の為、抜けにくい場合がありますのでビットを充電ドライバー本体に付けた状態で外して下さい。
- ※全長65mm以上のビットでご使用下さい。
- ※6.35用差替えドライバー及びラチェットドライバーでもご使用になれます。



※ビット・ソケットは付属しておりません。  
※製品サイズをご確認の上、お買い求めください。

### 製品種類

品番	ソケット差込口 A
BJ-2N	2分角/6.35mm
BJ-3N	3分角/9.5mm
BJ-4N	4分角/12.7mm

品番	差込角 (mm)	全長 (mm)	小箱入数	定価 (税抜)	JANコード
BJ-2N	2分角/6.35mm	40	6	オープン	104066
BJ-3N	3分角/9.5mm	40	6	オープン	104073
BJ-4N	4分角/12.7mm	40	6	オープン	104080



プロツール  
**EFFORT**  
ハンマードリル用ドリルチャック - SDSタイプ 回転専用 -

## SDSプラスハンマードリル用のドリルチャックです。

- 各種先端工具を付けることにより色々な作業が行えます。

※必ず回転専用でご使用下さい。  
打撃回転でご使用されますとチャック本体の破損原因になります。



品番	呼びサイズ (mm)	チャック許容範囲	全長 (mm)	小箱入数	JANコード
ESDT-10	10	1.0~10mm	99	6	104134
ESDT-13	13	1.5~13mm	108	6	104141